

CATÁLOGO DE PRODUTOS



Bem-vindo a Insul Arames e Telas!


A partir do momento em que você entra em contato conosco, você está dando os primeiros passos em direção a uma parceria que vai além do convencional. Na Insul, não apenas produzimos arames, telas e gradis - nós moldamos o futuro, com um compromisso inabalável com a excelência de atendimento e a qualidade em todas as etapas.

Desde o ano de nossa fundação, em 2011, nos dedicamos incansavelmente a criar soluções que superem as expectativas mais exigentes do mercado. Nossos produtos são concebidos com a matéria-prima de confiança da Gerdau, garantindo não apenas qualidade, mas também durabilidade, resistência e confiabilidade em cada projeto.

Nossa missão vai além da produção, passando por um processo de inovação constante. Investimos em tecnologia de última geração para oferecer soluções cada vez mais eficientes, e nosso parque produtivo com mais de 7000m² é um dos mais plurais e modernos do mercado.

Na Insul Arames e Telas, não queremos ser apenas uma indústria - queremos ser seu parceiro confiável. Estamos aqui para colaborar e contribuir para o seu sucesso, cercado e protegendo aquilo que tem valor.

Junte-se a nós e descubra como podemos ajudá-lo a construir um futuro sólido, seguro e próspero. Seja bem-vindo à família Insul!

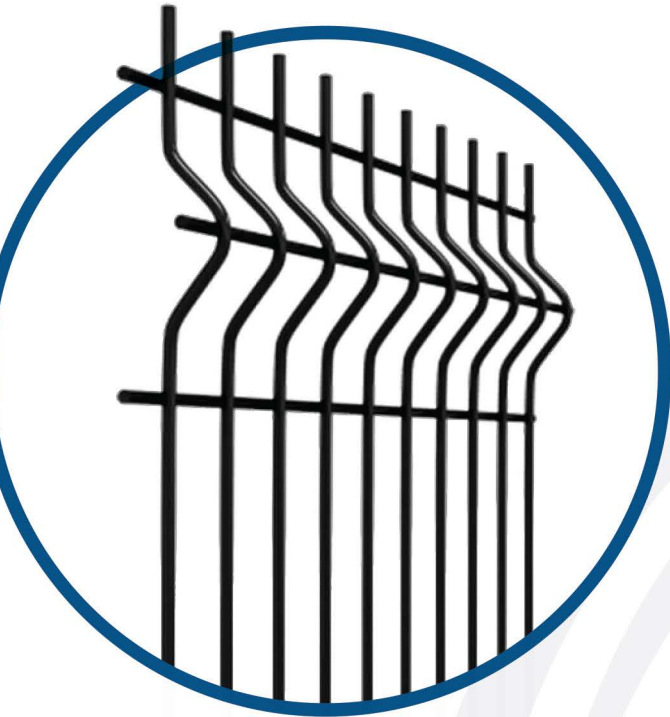

INSUL G4

Fio: 4,0mm / **Malha:** 5cm x 20cm
Alturas disponíveis: 1,03m, 1,53m, 2,03m e 2,43m
Largura padrão: 2,50m




- Tela tipo grade para cercamentos que necessitam maior segurança.
- De fácil instalação, sem solda e sem sujeira.
- Material galvanizado com camada extra de pintura eletrostática premium, com zero manutenção.
- Excelente custo benefício para residências, empresas, parques, obras privadas e públicas.

ALTURA E CURVAS

1,03m | 2 curvas 2,03m | 4 curvas
1,53m | 3 curvas 2,43m | 4 curvas

OPÇÕES DE CORES:

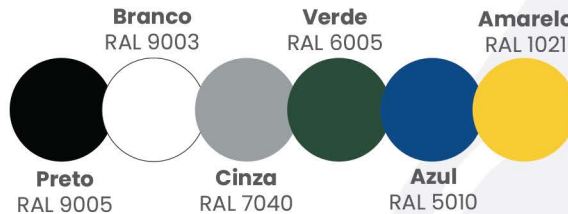


OPÇÃO SEM PINTURA

Espessura do fio
3,80mm



- Galvanizado a fogo
- 100% aço Gerdau
- Garantia de fábrica
- Produto nacional

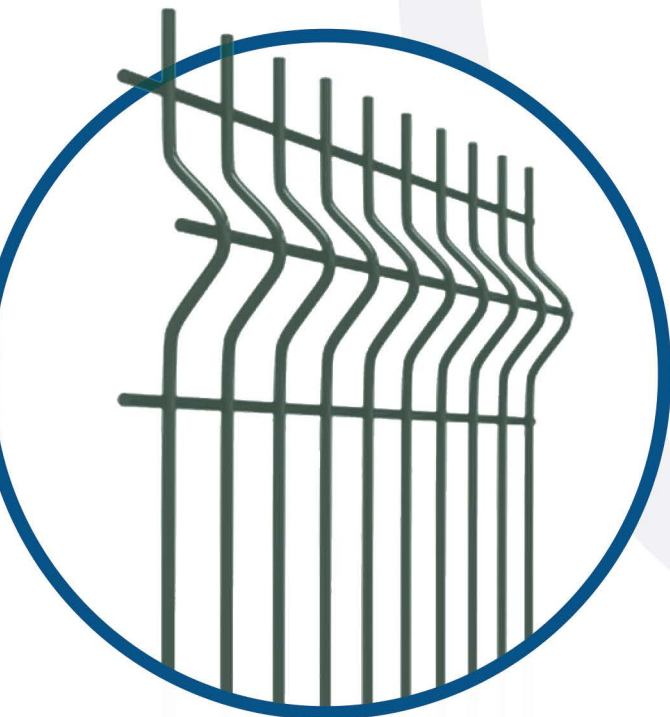

INSUL G5

Fio: 4,8mm / **Fio:** 5,00mm - sob encomenda / **Malha:** 5cm x 20cm
Alturas disponíveis: 1,03m, 1,53m, 2,03m e 2,43m
Largura padrão: 2,50m



- Tela tipo grade para cercamentos que necessitam ainda mais segurança.
- De fácil instalação, sem solda e sem sujeira.
- Material galvanizado com camada extra de pintura eletrostática premium, com zero manutenção.
- Excelente custo benefício para residências, empresas, parques, obras privadas e públicas.

ALTURA E CURVAS

1,03m | 2 curvas 2,03m | 4 curvas
1,53m | 3 curvas 2,43m | 4 curvas

OPÇÕES DE CORES:




OPÇÃO SEM PINTURA

Espessura do fio
4,52mm



- Galvanizado a fogo
- 100% aço Gerdau
- Garantia de fábrica
- Produto nacional

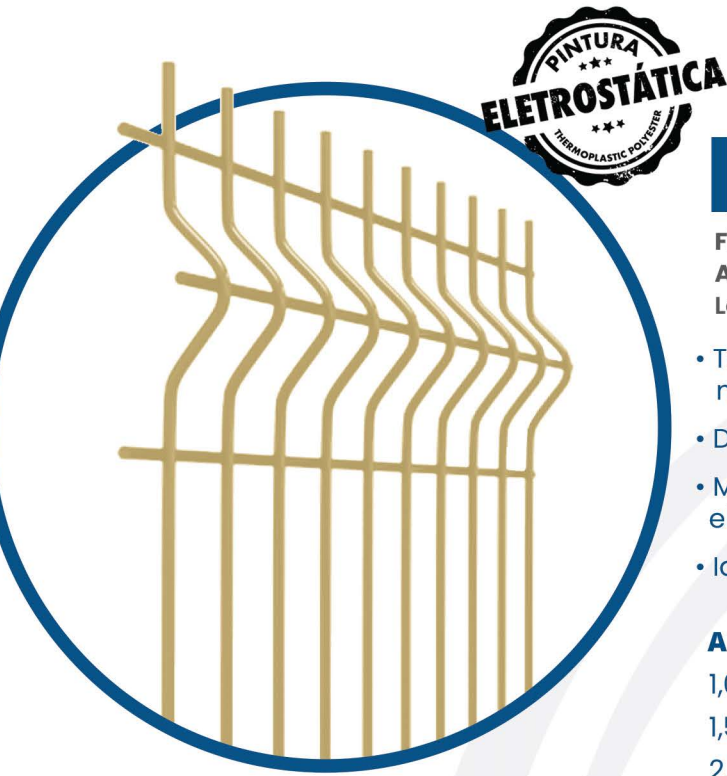

**PINTURA
ELETROSTÁTICA**

THERMOPLASTIC POLYESTER

INSUL G12

Fio: 4,0mm / **Malha:** 2,5cm x 20cm e 2,0cm x 20cm por encomenda.
Alturas disponíveis: 1,03m, 1,53m e 2,03m
Largura padrão: 2,50m

- Tela tipo grade para cercamentos que necessitam maior segurança.
- De fácil instalação, sem solda e sem sujeira.
- Material galvanizado com camada extra de pintura eletrostática premium, com zero manutenção.
- Ideal para proteções de máquina e adequação a NR12.

ALTURA E CURVAS

1,03m | 2 curvas
1,53m | 3 curvas
2,03m | 4 curvas

Opções de cores:



- Galvanizado a fogo
- 100% aço Gerdau
- Garantia de fábrica
- Produto nacional

ACESSÓRIOS PARA GRADIL INSUL



FIXADOR DE GRADIL INSUL

Em Nylon e acompanhado de parafuso auto brocante



ALTURA E CÓDIGO

Amarelo | FCAMA
Azul | FCAZL
Branco | FCBRA
Preto | FCPRT
Verde | FCVRD
Cinza | FCCNZ

TUBO PARA GRADIL INSUL sem base, galvanizado e pintado

Largura: 40x60mm
Espessura: 1,40mm
Alturas: 1,50m, 2,00m, 2,60m e 3,00m

ALTURA E CÓDIGO

1,50m | TPGP108
2,00m | TPGP158
2,60m | TPGP208
3,00m | TPGP248



TUBO PARA GRADIL INSUL com base, galvanizado e pintado

Largura: 40x60mm
Espessura: 1,40mm
Alturas: 1,08m, 1,58m, 2,08m e 2,48m

ALTURA E CÓDIGO

1,08m | TPGBP108
1,58m | TPGBP158
2,08m | TPGBP208
2,48m | TPGBP248





TITAN

Fio 2,50mm / Malha 5x15cm

- Tela robusta, indicada para cercamentos que necessitam máxima proteção e durabilidade.
- Formato similar a grade.
- Baixo custo de instalação.

CARACTERÍSTICAS

Bitola	2,50mm
Malha	5x15cm
Material	Galvanizado a fogo
Comprimento	25m lineares

ALTURA / CÓDIGO

1,00m	SDT1025
1,20m	SDT1225
1,50m	SDT1525
1,80m	SDT1825
2,00m	SDT2025

- Galvanizado a fogo
- 100% aço Gerdau
- Garantia de fábrica
- Produto nacional



Tecnologia de revestimento
ITALIANA

BRAVA

Fio 2,50mm PVC / Malha 5x10cm

- Ideal para aplicações em áreas litorâneas
- Acabamento suave e esteticamente diferenciado
- PVC com proteção UV e alta resistência
- Tela soldada crimpada para facilitar instalação

CARACTERÍSTICAS

Bitola	2,50mm PVC (1,90mm galvanizado interno)
Malha	5x10cm
Material	Galvanizado a fogo + PVC
Comprimento	25m lineares

ALTURA / CÓDIGO

1,03m	MLPVC1025
1,53m	MLPVC1525
2,03m	MLPVC2025

- Galvanizado a fogo
- 100% aço Gerdau
- Garantia de fábrica
- Produto importado



MORADA

Fio 2,30mm / Malha 5x15cm

- Formato similar a grades.
- Excelente custo-benefício para cercamentos em geral.
- Fácil instalação.
- Maior segurança e comodidade.

CARACTERÍSTICAS

Bitola	2,30mm
Malha	5x15cm
Material	Galvanizado a fogo
Comprimento	25m lineares

ALTURA / CÓDIGO

1,00m	SD1025
1,20m	SD1225
1,50m	SD1525
1,80m	SD1825
2,00m	SD2025

- Galvanizado a fogo
- 100% aço Gerdau
- Garantia de fábrica
- Produto nacional



MORADA LEVE

Fio 1,90mm / Malha 5x10cm

- Formato similar a grades.
- Excelente custo-benefício para cercamentos em geral.
- Fácil instalação.
- Maior segurança e comodidade.

CARACTERÍSTICAS

Bitola	1,90mm
Malha	5x 10cm
Material	Galvanizado a fogo
Comprimento	25m lineares

ALTURA / CÓDIGO

1,00m	SDL1025
1,20m	SDL1225
1,50m	SDL1525
1,80m	SDL1825
2,00m	SDL2025

- Galvanizado a fogo
- 100% aço Gerdau
- Garantia de fábrica
- Produto nacional



MORADA OPEN

Fio 2,30mm / Malha 6,5x15cm

- Formato similar a grades.
- Excelente custo-benefício para cercamentos em geral.
- Fácil instalação.
- Maior segurança e comodidade.

CARACTERÍSTICAS

Bitola	2,30mm
Malha	6,5x15cm
Material	Galvanizado a fogo
Comprimento	25m lineares

ALTURA / CÓDIGO

1,00m	SDO1025
1,20m	SDO1225
1,50m	SDO1525
1,80m	SDO1825
2,00m	SDO2025

- Galvanizado a fogo
- 100% aço Gerdau
- Garantia de fábrica
- Produto nacional



MULTY USO

Fio 16 (1,65mm) / Malha 5x5cm

- Tela com malha mais fechada.
- Excelente custo-benefício para cercamentos em geral.
- Fácil instalação.
- Aspecto visual diferenciado.

CARACTERÍSTICAS

Bitola	16 (1,65mm)
Malha	5x5cm
Material	Galvanizado a fogo
Comprimento	25m lineares

ALTURA / CÓDIGO

0,50m	MYL0525
1,00m	MYL1025
1,20m	MYL1225
1,50m	MYL1525

- Galvanizado a fogo
- 100% aço Gerdau
- Garantia de fábrica
- Produto nacional



MULTY LEVE

Fio 16 (1,65mm) / Malha 5x10cm

- Tela soldada com o menor custo do mercado.
- Baixo custo de instalação.
- Fácil instalação.

CARACTERÍSTICAS

Bitola	16 (1,65mm)
Malha	5x10cm
Material	Galvanizado a fogo
Comprimento	25m lineares

ALTURA / CÓDIGO

1,00m	MYLV1025
1,20m	MYLV1225
1,50m	MYLV1525

- Galvanizado a fogo
- 100% aço Gerdau
- Garantia de fábrica
- Produto nacional



MULTY MAX SERRALHERIA

Fio 14 ou 12 (2,10mm ou 2,76mm) / Malha 5x5cm

- Tela com malha mais fechada.
- Ideal para serviços de serralheria.
- Aspecto visual diferenciado.

CARACTERÍSTICAS

Bitola	Fio 14 ou 12 (2,10 ou 2,76mm)
Malha	5x5cm
Material	Galvanizado a fogo
Comprimento	25m lineares - Fio 14 15m lineares - Fio 12

ALTURA / CÓDIGO

1,00m fio 14	MM141025
1,50m fio 14	MM141525
1,00m fio 12	MM121015
1,50m fio 12	MM121515

- Galvanizado a fogo
- 100% aço Gerdau
- Garantia de fábrica
- Produto nacional



FACHANET

Fio 1,24mm / Malha 2,5x2,5cm

- Ideal para aplicação na construção civil.
- Reforço de argamassa em reboco.
- Tela para confecção de gaiolas.

CARACTERÍSTICAS

Bitola	1,24mm
Malha	2,5x2,5cm
Material	Galvanizado a fogo
Comprimento	25m lineares

ALTURA / CÓDIGO

0,50m	FN0525
1,00m	FN1025

- Galvanizado a fogo
- 100% aço Gerdau
- Garantia de fábrica
- Produto nacional



FACHANET MAX

Fio 1,24mm / Malha 2,5x2,5cm

- Ideal para aplicação na construção civil.
- Reforço de argamassa em reboco.
- Tela para confecção de gaiolas.
- Galvanização pesada com mínimo de 150g/m².

CARACTERÍSTICAS

Bitola	1,24mm
Malha	2,5x2,5cm
Material	Galvanizado a fogo (Camada pesada)
Comprimento	25m lineares

ALTURA / CÓDIGO

0,50m	FNM0525
1,00m	FNM1025

- Camada pesada
- 100% aço Gerdau
- Garantia de fábrica
- Produto importado



CAMPEIRA

Fio 2,10mm e extremidades fio 2,30mm
Malha 10x20cm (até 60cm) e 20x20cm (acima de 60cm)

- Ideal para contenção de ovelhas, cabras e animais de médio porte.
- Utilizada no cercamento de grandes áreas.
- Torção especial que permite a adaptação aos desníveis do terreno.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS		ALTURA / CÓDIGO	
Bitola	2,30mm e 2,10mm	0,80m	TCP0850
Malha	10x20cm e 20x20cm	1,00m	TCP1050
		1,20m	TCP1250
Material	Galvanizado a fogo	1,40m	TCP1450
Comprimento	50m lineares		

Galvanizado a fogo 100% aço Gerdau

Garantia de fábrica Produto nacional



CAMPEIRA BOI

Fio 2,50mm / Malha 30x25cm

- Tela para criação de bois e vacas.
- Proteção de lavouras e construção de piquetes.
- Arames com maior resistência a tração (fio 2,50mm).
- Suporta até 600kgf de tração.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS		ALTURA / CÓDIGO	
Bitola	2,50mm	1,00m _{50m}	CPB1050
Malha	30cm x 25cm	1,25m _{50m}	CPB1250
		1,00m _{100m}	CPB10100
Material	Galvanizado a fogo	1,25m _{100m}	CPB12100
Comprimento	50m e 100m lineares		

Galvanizado a fogo 100% aço Gerdau

Garantia de fábrica Produto nacional



GALINHEIRO

Fio 18 (1,24mm) / Malha 2" (5cm)

- Utilizada em cercamentos residenciais e rurais em geral.
- Ideal para cercamentos de galinheiros e criadouros de animais de pequeno porte.
- Facilidade e baixo custo de instalação.

CARACTERÍSTICAS

Bitola	18 (1,24mm)
Malha	2" (5cm)
Material	galvanizado a fogo
Comprimento	50m lineares

ALTURA / CÓDIGO

1,00m	GL1050
1,20m	GL1250
1,50m	GL1550
1,80m	GL1850

- Galvanizado a fogo
- 100% aço Gerdau
- Garantia de fábrica
- Produto nacional



GALINHEIRO 22

Fio 22 (0,71mm) / Malha 2" (5cm)

- Tela para cercamentos leves.
- Ideal para contenção de pequenos animais como frangos, galinhas e codornas.
- Facilidade e baixo custo de instalação.

CARACTERÍSTICAS

Bitola	22 (0,71mm)
Malha	2" (5cm)
Material	Galvanizado a fogo
Comprimento	50m lineares

ALTURA / CÓDIGO

1,20m	GLL1250
1,50m	GLL1550
1,80m	GLL1850

- Galvanizado a fogo
- 100% aço Gerdau
- Garantia de fábrica
- Produto nacional



VIVEIRO

Fio 24 (0,56mm) / Malha 1/2" (1,25cm)

- Ideal para construção de viveiros de pássaros.
- Utilizada na contenção de entrada de pequenos animais como morcegos, pássaros e roedores.
- Aplicada também em obras de construção civil (reforço de reboco).

CARACTERÍSTICAS

Bitola	24 (0,56mm)
Malha	1/2" (1,25cm)
Material	galvanizado a fogo
Comprimento	50m lineares

ALTURA / CÓDIGO

0,60m	VIV0650
0,80m	VIV0850
1,00m	VIV1050
1,20m	VIV1250
1,50m	VIV1550

Galvanizado a fogo

Garantia de fábrica Produto nacional



PINTEIRO

Fio 22 (0,71mm) / Malha 1" (2,5cm)

- Ideal para contenção de pequenos animais.
- Utilizada no cercamentos de hortas, criadouros de pintos e codornas.

CARACTERÍSTICAS

Bitola	22 (0,71mm)
Malha	1" (2,5cm)
Material	galvanizado a fogo
Comprimento	50m lineares

ALTURA / CÓDIGO

1,00m	PIN1050
1,20m	PIN1250
1,50m	PIN1550

Galvanizado a fogo

Garantia de fábrica Produto nacional



MANGUEIRÃO FORTAÇO

Fio 16 (1,65mm) / Malha 3" (7,6cm)

- Utilizada em cercamentos residenciais e rurais em geral.
- Ideal para contenção de suínos e outros animais de médio porte.
- Facilidade e baixo custo de instalação.

CARACTERÍSTICAS

Bitola	16 (1,65mm)
Malha	3" (7,6cm)
Material	Galvanizado a fogo
Comprimento	50m lineares

ALTURA / CÓDIGO

0,60m	MG0650
0,80m	MG0850
1,00m	MG1050
1,20m	MG1250
1,50m	MG1550
1,80m	MG1850

- Galvanizado a fogo
- 100% aço Gerdau
- Garantia de fábrica
- Produto nacional



MANGUEIRÃO LEVE

Fio 18 (1,24mm) / Malha 3" (7,6cm)

- Utilizada em cercamentos residenciais e rurais em geral.
- Ideal para contenção de animais como suínos, ovinos e caprinos.
- Facilidade e baixo custo de instalação.

CARACTERÍSTICAS

Bitola	18 (1,24mm)
Malha	3" (7,6cm)
Material	Galvanizado a fogo
Comprimento	50m lineares

ALTURA / CÓDIGO

0,60m	MGL0650
0,80m	MGL0850
1,00m	MGL1050
1,20m	MGL1250
1,50m	MGL1550
1,80m	MGL1850

- Galvanizado a fogo
- 100% aço Gerdau
- Garantia de fábrica
- Produto nacional



SIMPLES TORÇÃO

Fio 1,65mm, 2,10mm ou 2,77mm
Malhas 7,6cm, 6,3cm, 5,0cm ou 4,0cm

- Tela utilizada em quadras esportivas, fechamentos industriais, zoneamentos urbanos, rodovias, aeroportos, etc.
- Ideal para instalação em terrenos com relevo, pois adapta-se facilmente aos desníveis.

CARACTERÍSTICAS

Bitola	1,65mm, 2,10mm ou 2,77mm
Malha	7,6cm, 6,3cm, 5,0cm ou 4,0cm
Material	Galvanizado a fogo
Comprimento	Até 25m lineares
Altura	De 1,00m até 4,00m

- Galvanizado a fogo
- 100% aço Gerdau
- Garantia de fábrica
- Produto nacional



SIMPLES TORÇÃO GALVANIZAÇÃO + PVC

Fio 2,30mm, 2,80mm ou 3,80mm
Malha 7,6cm, 6,3cm, 5,0cm ou 4,0cm

- Tela utilizada em quadras esportivas, fechamentos industriais, zoneamentos urbanos, rodovias, aeroportos, etc.
- Ideal para cercamentos em regiões litorâneas.
- Harmoniza esteticamente com jardins, campos e parques.

CARACTERÍSTICAS

Bitola	2,30mm, 2,80mm ou 3,80mm
Malha	7,6cm, 6,3cm, 5,0cm ou 4,0cm
Material	Arame galvanizado a fogo e PVC
Comprimento	Até 25m lineares
Altura	De 1,00m até 4,00m

- Galvanizado a fogo
- 100% aço Gerdau
- Garantia de fábrica
- Produto nacional



CATRACA T7

CATRACA MICRO



CATRACAS

Catraca T7 - Cód. CTRCT7

Suporta fios de alta resistência com até 4,5mm de diâmetro, ovalado 17/15 e arame farpado.

Catraca Micro - Cód. CTCR

Suporta fios de alta resistência com até 3mm de diâmetro e ovalado 16/14.



Galvanizado a fogo



Exclusividade Insul



Garantia de fábrica



Importado

ARAMES

Arame Gerdau

Ovalado de aço

17x15 (2,4 x 3,0mm) 1000m

14x16 (2,2 x 2,7mm) - 1250m

Arame BWG

Galvanizado

12 (2,77mm), 14 (2,10mm), 16 (1,65mm), 18 (1,24mm),
10 (3,40mm), 08 (4,19mm) e 06 (5,15mm)

Arame BWG

com revestimento em PVC verde ou azul

12 (3,80mm), 14 (2,80mm), 16 (2,30mm)

Rolos de até 300 Kg



Cercamos o que tem valor!

Entre em contato conosco

www.insulbrasil.com.br

51 3724 0808 • Whatsapp 51 9 9999 8386
insul@insulbrasil.com.br • atendimento@insulbrasil.com.br